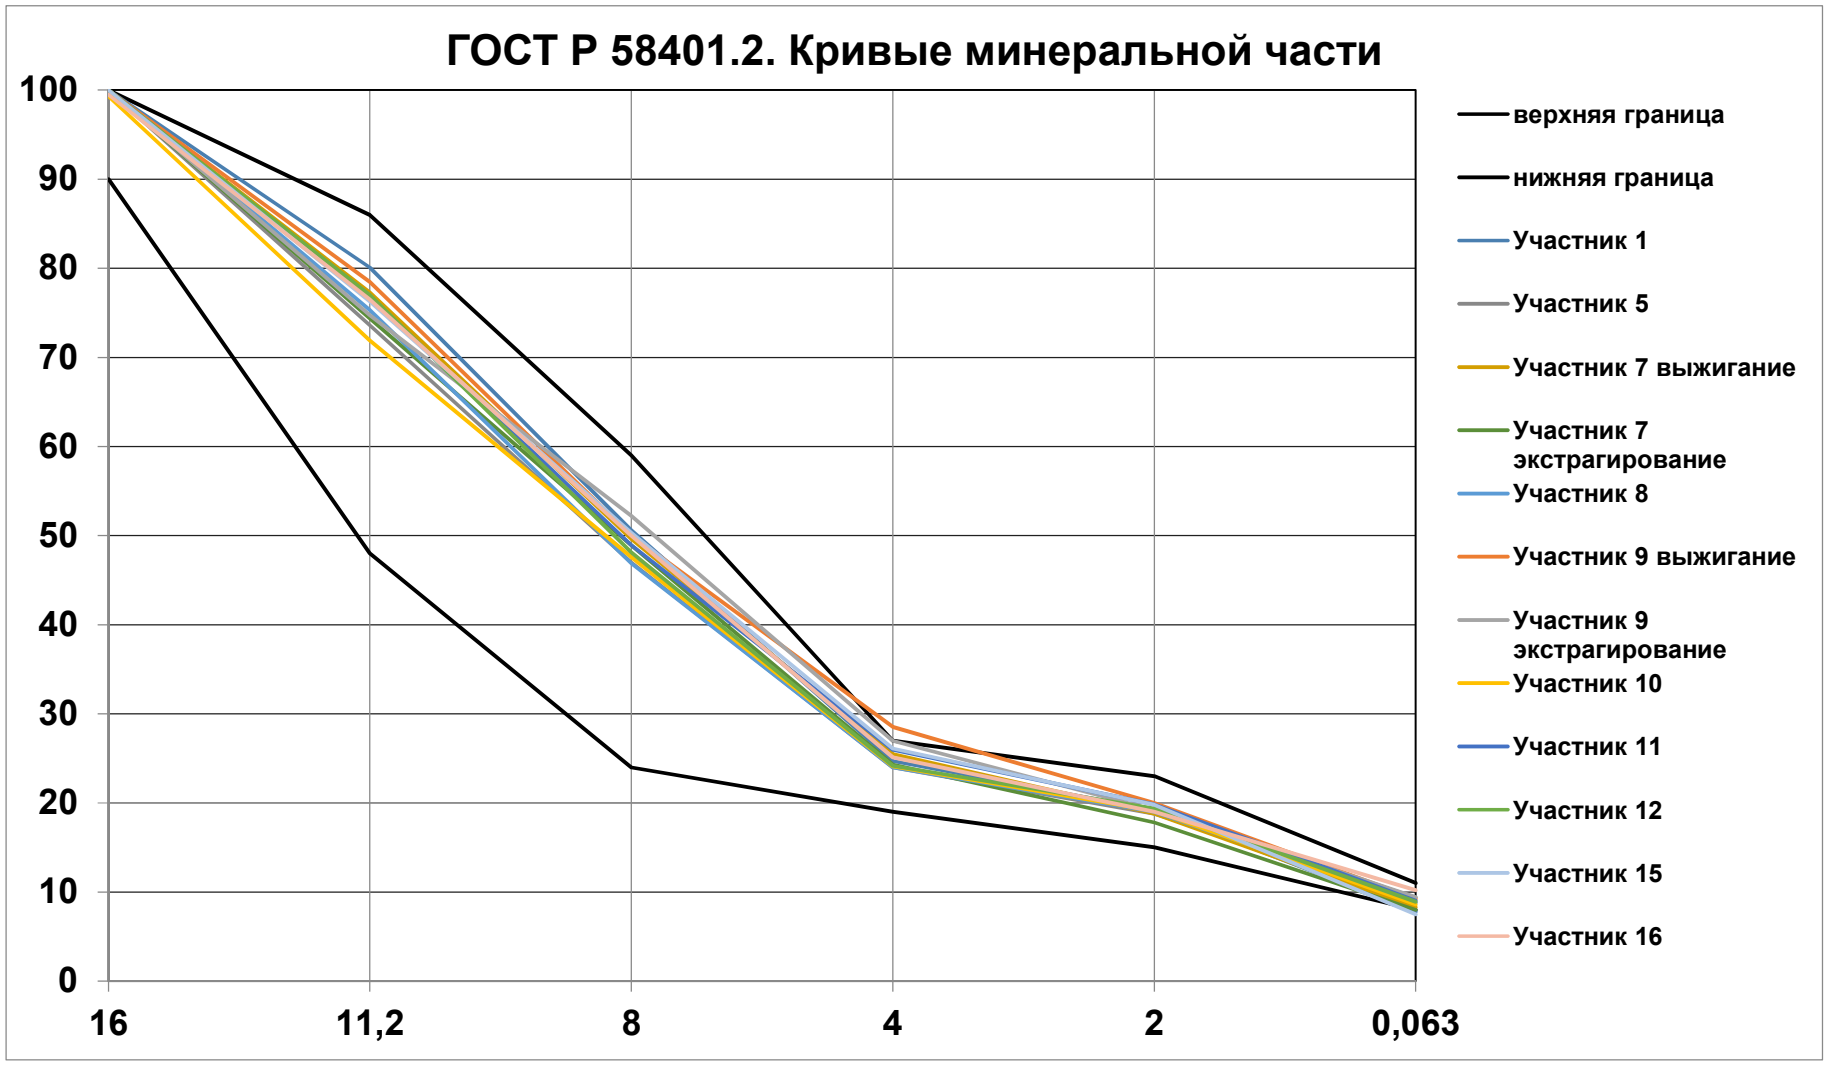
ГОСТ Р 58401.2. Кривые минеральной части
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
16
11,2
8
4
2
0,063
верхняя граница
нижняя граница
Участник 1
Участник 5
Участник 7 выжигание
Участник 7 экстрагирование
Участник 8
Участник 9 выжигание
Участник 9 экстрагирование
Участник 10
Участник 11
Участник 12
Участник 15
Участник 16